

LT 系列收录机用陶瓷滤波器 LT Series of Ceramic Filter For Radio-Cassette Recorder


450-470kHz

技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS


型号 Part Number	中心频率 Center Frequency (fn)(kHz)	插入损耗 Insertion Loss (dB) max	6分贝带宽 6dB Band Width (kHz) min	阻带衰减 Spurious Attenuation (f _n ±100kHz)(dB)min	离谐±9kHz选择性 Selectivity ±9kHz off (dB)min	通带波动 Pass Band Ripple (dB)max	输入/输出阻抗 Input/Output Impedance(Ω)
LT450A	450±2	3	8	12	11	1	2
LT455A	455±2	3	8	12	11	1	2
LT465A	465±2	3	8	12	11	1	2

中心频率可以根据需要在450~470kHz范围内选择 Center Frequency(f₀)is available in a range of 450~470kHz
标称频率公差 ±2 kHz. The nominal frequency tolerance is ±2 kHz


外形与尺寸 FIGURE AND DIMENSIONS

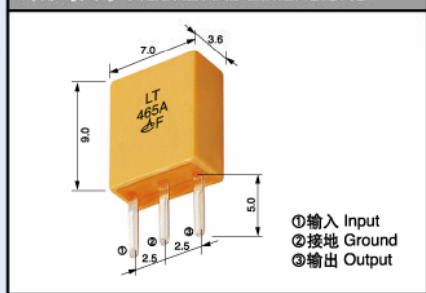

测试电路 TEST CIRCUIT

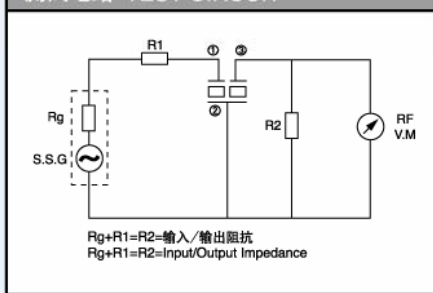


特性曲线 CHARACTERISTICS

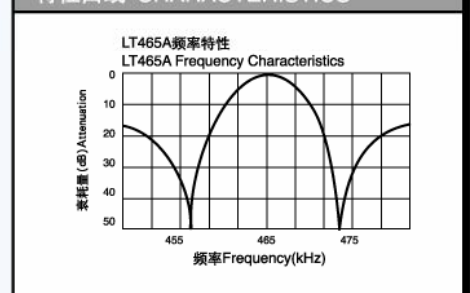

JTM 系列通讯机用陶瓷鉴频器 JTM Series of Ceramic Discriminator For Communication

455kHz

外形与尺寸 FIGURE AND DIMENSIONS

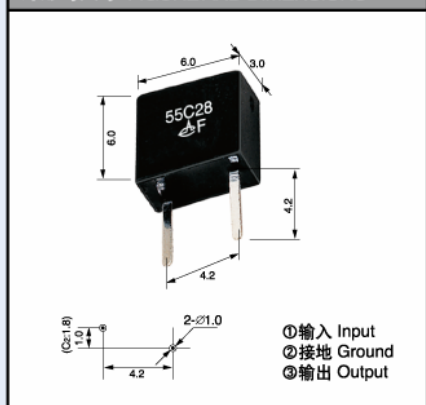

技术特性 TECHNICAL CHARACTERISTICS

型号 Part Number	中心频率 Center Frequency (fn)(kHz)	解调音频 3分贝带宽 Recovered Audio 3dB BW (kHz)min	解调音频输出 Recovered Audio Output (mV)min	失真度 Distortion Factor (At fn)(%)max	适用IC Applicable IC
JTM455C18	455±2	±3.0	180±40	2.0	MC3371
JTM455C24	455±2	±4.0	100±40	2.0	TA31136
JTM455C28	455±2	±4.0	40±20	3.0	TA31142
JTM455C29	455±2	±4.0	125±30	2.5	NE605
JTM455C32	455±2	±4.0	40±20	3.0	TA31143
JTM455C47	455±2	----	140±20 (fn) 140±20 (fn±4.8)	----	TA31147
JTM455C50	455±2	±4.0	64±6.4	4.0	CXA3117N

型号 Part Number	谐振频率 Resonant Frequency (Fr) (kHz)	反谐振频率 Antiresonant Frequency (Fa) (kHz)	带宽 Band Width Fa-Fr(kHz)	谐振阻抗 Resonant Resistance (Ω)max	静电容量 Capacitance pF±20%	适用IC Applicable IC
JTM455C2	447.5±1.5 (at Z =2.05kΩ)	463.0±1.5 (at Z =10kΩ)			140	TA8104
JTM455C3		455.0±1.5	48.0±5.0	70	600	CXA1184M
JTM455C4		470.0±1.0	43.0±2.0	300	140	LA8610
JTM455C10	429.0±2.0		51.0±5.0	70	580	TA8103F
JTM455C15		463.5±1.0	43.0±2.0	300	140	CXA1483M
JTM455C25		465.0±1.5	45.0±4.0	300	135	CXA1484