Card Connector: self ejection and easy operation

可自動退卡、操作方便的卡座連接器

Series 172 SD card connector
172系列SD卡連接器

Applications 應用領域

Notebook computer, digital camera,etc. 筆記本電腦,數碼相機等

Specifications 規格説明

Electrical Performance 電氣特性		Mechanical Performance 機械特性		Environmental Requirement 環境特性	
Voltage rating 額定電壓	100V AC/DC	Durability 壽命	10,000 cycles	Operation temperature 工作溫度	–55℃ to 85℃
Current rating 額定電流	0.5A	Mating force 插力	3kgf Max		
Dielectric strength 抗電强度	250V AC,1min. Min	Unmating force 拔力	3kgf Max	Withstanding reflow soldering 耐回流焊	260℃ ± 5℃
Insulation resistance 絶緣電阻	1000 MΩ Min				
Contact resistance 接觸電阻	50 mΩ Max				

1720325000925002

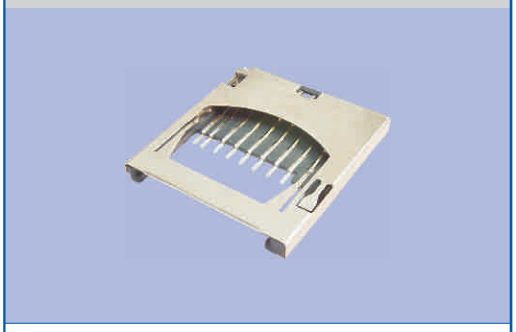

Coding Rule 編碼規則:

1720325000925002
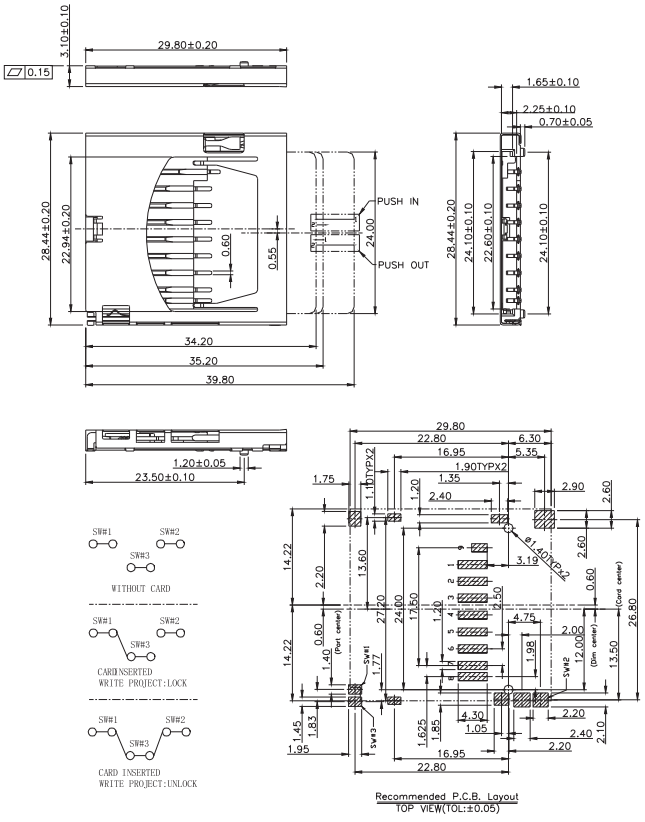
- Series NO. XX:01, 02, ……
- Series Operation Code: XX: 00, 01, ……
- Pitch 250:2.50mm
- Circuits 009:9PIN
- Product Form 1:Male 2:Female
- Packing 0.Bag 1.Tray 2:Reel 3:Tube
- Characteristic Operation Code: XX: 00, 01, ……
- Mounting Type 2:DIP 180° 5:Horizontal SMT