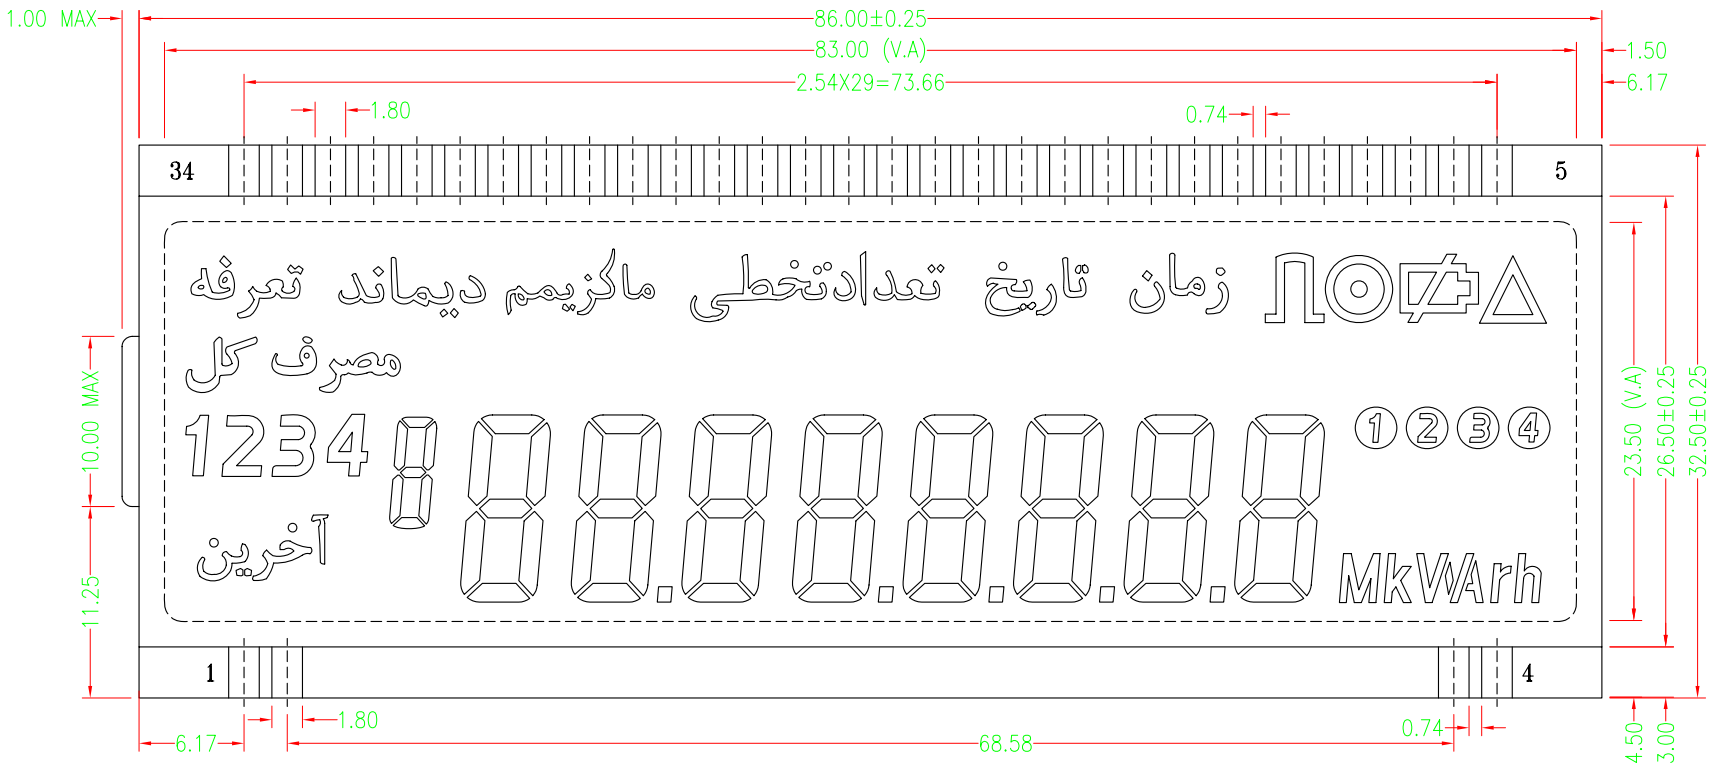
1.00 MAX
86.00±0.25
83.00 (V.A)
2.54X29=73.66
1.80
0.74
1.50
6.17
34
5
1
4
10.00 MAX
11.25
23.50 (V.A)
26.50±0.25
32.50±0.25
4.50
3.00
6.17
1.80
68.58
0.74
تعرفه
ماکزیمم
دیماند
تعدادتخطی
تاریخ
زمان
مصرف کل
1234
آخرین
MkVArh

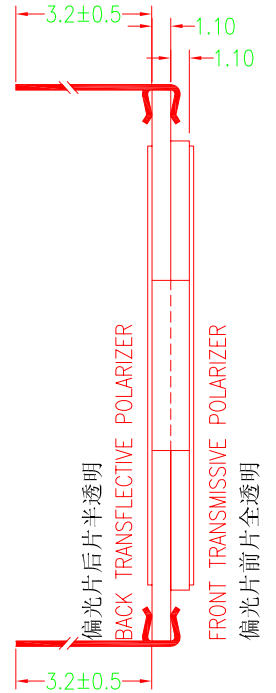

深圳深辉技术有限公司
SHEN ZHEN SHENHUI TECHNOLOGY CO.,LTD

1. DISPLAY TYPE	TN/POSITIVE	5. OPERATIVE VOLTAGE	3.0V	APPROVED BY			CUSTOM NO.		UNITS	mm
2. VIEWING DIRECTION	6 O'CLOCK	6. OPERATIVE TEMP.	-20° C TO 80° C	CHECKED BY			DESIGN NO. & (VERSION)	SEQ1024/04(A2)	SCALE	
3. POLARIZER MODE	TRANSFLECTIVE	7. STORAGE TEMP.	-30° C TO 85° C	DRAWING BY	LY	29/12/04	MODEL NO.		SHEET	1 OF 2
4. DRIVE METHOD	1/4 DUTY 1/3 BIAS	8. CONNECTOR	PIN	REMARK	$V10_{\perp}$=1.22v,请仔细确认图案内容!				FAX NO.:0755-82262915	